

CABANA[®]



FIAT 500 / 500C

シートカバー装着マニュアル



1-1.リアシート座面の装着



1-1.

リアシート座面は、車体にボルトで固定されていますので、レンチなどの工具を使用して左右のボルトを外します。



1-2.

シートカバーを形状に合うように被せていきます。



1-3.

表側より生地を引張り込み、ゴムにS字フックを付けて、フレームに引っ掛けます。
(真中1本、左右2本)




(反対側も同様に行います。)

1-4.

前側の中央部分から出ているロープをひっぱり出し、後ろ側のフレームにS字フックで止めます。

※1.引張りだす時に、下側のロープの両端の先端が生地の中に入り込まないように、左右の長さが同じになるように調整しながら、引張りこんで下さい。



1-5.

両端のヒモを絞り込んで、シートカバーを座面にしっかり密着させ、ヒモを結びます。



座面固定バーに穴が開いている部分を通します。

1-6.

シートカバーの端部分を、純正シート生地とウレタンの間に押し込み、固定します。



1-7.

バックルにテープを通し、シートの前後を締めます。強く締めすぎないで下さい。(シート本来の形状維持) テープの端を結んで止めます。(反対側も同様に行います。) 形状にしっかり合っているか、再度確認します。



1-8.

座面シートを車体に戻し、シートベルトのキャッチを引張りだします。シートベルトを挿し込んで引張り出しますと簡単に引き出せます。生地をヘラを使って中に入れ込みます。(反対側も同様に行います。)



1-9.

最後にボルトでしっかり固定して完成です。



1-2. リアシート背面の装着



1-10.

ファスナーを開けて、シートの形状にあうように被せていきます。角の部分も浮きが出ない様にし、しっかり引張り込み、入れ込んでいきます。ヘッドレストの2箇所の穴を通します。




1-11.

ファスナーを締めて、再度、シートのラインに合わせてながら、引張り込んでいきます。



1-12.

背面の下の部分を押し込みシート後ろ側からしっかり引き出します。前から引き出した部分を、マジックテープで張り合わせます。脇下部分もマジックテープで止めます。(両側)



1-13.

リクライニングレバーのプラスチックカバーの中に、生地の手をへらなどを使用し、前面の上辺と脇を押し込みます。(写真の黒ライン部の後ろ部分は生地をプラスチックカバーの中に押し込まず、形状に合うように被せます。)



1-14.

ヘッドレストを装着し、リアシートカバー取り付け完了です。

<注> ヘッドレストの装着方法は、マニュアル3を参照下さい。



2-1. フロントシート座面の装着



2-1.

シートリフター付の場合は、シートリフターを利用して、一番下まで下げ、隙間をつくります。



2-2.

先の方を背面の裏側に押し込み、後ろ側を被せてから、前側をシートの形状に合うように被せていきます。



2-3.

シートリフター付の場合は、シートリフターを利用して、一番上まで上げます。
側面の生地を、ヘラ等を使い、座席カバーの中に入れます。



2-4.

シート裏側で両側のヒモを左右に何度か引っ張り、しっかり引き、結びます。



2-5.

座面下で、2本のベルトをバックルに通し、固定します。(2本とも均等に引張り固定して下さい。)

後側で仮止めをして、前側から座面の下に手を入れ、引張り込み固定します。



2-2. 助手席座面 シートアンダーボックス付の装着方法




2-6.

座面シートを跳ね上げ、形状に合うように被せていきます。





2-7.

ヒモを左右交合に均等に引張り込んで、しっかり結びます。



2-8.

ベルトをバックルに通し、しっかり固定させます。
2本とも均等になるように引張りこんで下さい。
ベルトを結んで、完成です。

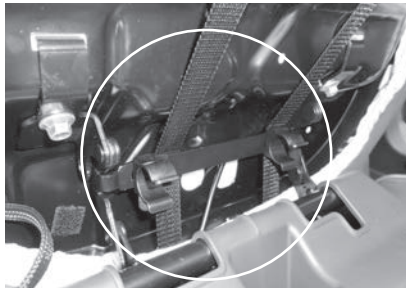

※ベルトは、必ずバーの下側を通して下さい。

2-3. フロントシート背面の装着



2-9.

運転席の背面シートをかぶせていきます。ヘッドレストの穴を2箇所通します。

※被せるときに、少しきつく感じられることがあります。エアバック対応の為、糸が切れる場合がありますので注意して被せて下さい。



2-10. <ポイント>

座面の後ろに立ち、シートカバーの中央からやや下の部分を持ち、上から下方向へ引っ張り張ります。シート表面の張感を取る為に左右の端を中央側へ入れ込んで下さい。この作業を何回か繰り返し、座席形成が出来るまで繰り返して行って下さい。



2-11.

助手席座面が、シートアンダーボックス付の場合は、座面を跳ね上げて行くと作業しやすくなります。



2-12.

背面の下の部分をシートの後ろ側に押し込みます。ヘラを使用してサイドの部分下の生地を、プラスチックケースの中に入れ込みます。



2-13.

シートのラインに合っているか、押し出した生地が寄っていないか確認して、しっかり引き出します。



2-14.

リクライニングレバーのカバーの中に生地端をヘラを使用して押し込みます。



2-15.

背面後ろ側と前から引き出した部分を、マジックテープで張り合わせます。

背中部分に浮きがないか、また背面と座面とのラインが合っているか確認し、再度調節していきます。



<注>装着完成後に10分～20分くらい実際に座って頂きますと、フィット感がかなり向上します。



ヘッドレストを装着し、フロントのシートカバー取り付け完了です。

<注>ヘッドレストの装着方法は、マニュアル3を参照下さい。

3.ヘッドレストの装着



3-1.

ファスナーを開け、前後を確認し、ヘッドレストのバーを穴に先に通します。




3-2.

形状に合うように被せ、位置の調整を行います。



3-3.

ファスナーを締め、ラインが合っているか確認して完成です。



3-4.

リア席のヘッドレストも同様に装着します。



4. 使用する道具類



レンチ

- リアシートをはずすのに使用。

ヘラ

- リアシート・リクライニングレバー廻りの差込みに使用。

5. 注意事項

1. シートカバー装着の注意事項

弊社のシートカバーは、装着後のフィット感とデザインを重視して製作しております。その為に装着をされるときに、きつく感じられます。シートカバーを装着する際にはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかけられますと破れたり、破損する可能性がありますので、充分注意して行ってください。マニュアルの手順に従い、丁寧にゆっくりと調整しながら装着をして頂くことをお勧め致します。

シートカバーを保存・取り出し・装着する際には汚れる可能性がありますので、周りにこすって汚れたり手に油などが付着して汚れたりする可能性がありますので充分注意して行ってください。また車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などに怪我をする恐れがありますので充分に注意して行ってください。

装着の際に長時間ルームライト等を付けて作業せずに、ライト類を消してから作業を行ってください。

弊社シートカバーは特殊縫製によりサイドエアバック対応となっており、その為に他の個所に比べて縫製系が切れやすくなっておりますので、装着の際には充分注意して行ってください。また正しく装着されていないとエアバックが正常に作動しない場合がありますのでご注意ください。

2. シートカバーの取り扱い方法

本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じる事があります。火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は、正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡のこる場合もありますので、予めご了承ください。

角がとがっているような、鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷める恐れがありますので、お気をつけください。

3. シートカバーのお手入れ方法

普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュースなどをこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置いたしますと、汚れやシミがとれなくなってしまいます。

軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のメラニンスポンジを使用してください。あまり強くこすりますと生地を傷める原因となりますので、注意して行ってください。

シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地の表面を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。



この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、
誠に有難うございます。

シートカバーを装着される前に必ずお読み
頂きますようお願い申し上げます。



TOPSELECTION

株式会社 トップセクション

本社
〒130-0021 東京都墨田区緑4-4-6
PHONE.03-6659-2631 FAX.03-6659-2632

九州工場
〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎16-880
PHONE.0954-20-1150 FAX.0954-20-1151

E-mail/info@top-selection.co.jp
URL <http://www.top-selection.co.jp>

