

CABANA[®]



NEW MINI

シートカバー装着マニュアル

F56 COOPER

COOPER S

構成部品及び必要工具


シートカバーを装着される前に必ずお読み頂きますようお願い申し上げます。

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願い致します。また装着前にすべてのシートカバーが揃っていること、汚れなどがないか確認してから、装着をおこなってください。

シートカバーの裏側に、座席に対応するタグがついておりますので、確認して装着してください。


●フロント席（運転席・助手席）カバー

箇所	タグ名称	数量
A	運転席・ヘッドレスト	1
B	運転席・背面	1
C	運転席・座面	1
D	助手席・ヘッドレスト	1
E	助手席・背面	1
F	助手席・座面	1
O	O T	2

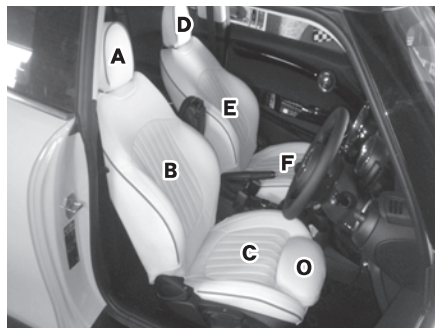

●リア席カバー

箇所	タグ名称	数量
G	リア右席・背面	1
H	リア左席・背面	1
I	リア席・座面	1
M	リア席・ヘッドレスト	2

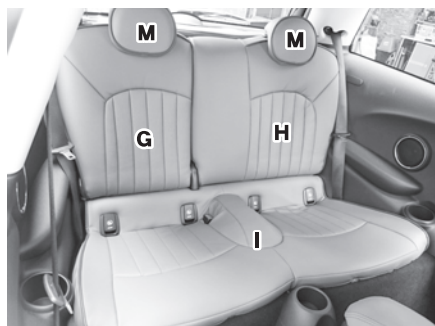

●付属品

装着マニュアル（本書）	1
ヘラ	1
スポンジクリーナー	1
S字フック	2



●使用工具

T25 トルクスレンチ

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。


①1列目座面の取り付け

座面から装着していきます。運転席側の説明ですが、助手席側もシートリフターの箇所以外は一緒ですので、参考にして装着して下さい。

* 解説書は分かりやすい様に、シートを外して説明しております。
(シートリフターが一番上まで上げると作業がしやすくなります。)


1-1.

シートリフターを一番上まで上げます。




1-2.

背面裏、下側部分のカバーを外すために、カバー端のテープを外していきます。



1-3.

ゴムテープの先にフックがついておりますので、本体のリングからゴムテープを取り外します。





1-4-1.

反対側の内側部分のゴムも外していきます。シートレールにゴムテープがフックで留まっておりますので外します。



1-4-2.

背面裏、下側部分のカバーにゴムテープが伸びており、フックで留めてありますので、2ヶ所外します。



1-4-3.

背面下カバーを跳ね上げます。



1-5.

シートカバーを形状に合わせて被せていきます。




1-6.

座面と背面の間にカバーを入れ込み、背面の裏側に押し込みます。



1-7.

シートカバー外側から出ているテープをシートとサイドカバーの隙間に差し込み、付属のヘラを使用して、下側に引き出します。



1-8.

ヘラを使って、サイドカバーの中へ端を入れ込み形状を整えます。



1-9.

反対側の内側部分のバックル付きのベルトはシートベルトのキャッチの内側を通して後ろへ引き出します。




1-10.

下に引き出したベルトを反対側のバックルに通してしっかり締めこみます。



1-11.

余ったテープは縛って固定します。



1-12.

前側から3本のベルトがついておきますので、座面下側から後ろへ通します。ねじれが無い様に通し、後ろ側のバックルに通してしっかり締めこみます。

余ったベルトは縛って固定します。その際に、スライドレバーや配線等に干渉しないように後ろ側へ通して下さい。

締めこみは、3本とも均一に締めこんで下さい。ずれの原因となります。



②クーパーS タイプ 前席座面について(オットマン)

2-1.

座面前方部を開放します。





2-2.

可動部を捲ると溝の中にプレートで固定されていますので、それを引き出します。



2-3.


プレートを外し終えそこを捲ると、スライド板を2本のトルクスネジで固定されているのでトルクスレンチ T25H (右上図参照) を使いネジを外します。



2-4.

爪で固定されていますので、下方側へ引出します。

*爪(フック)の場所は2-8を参照



2-5.

シート側から伸びたプレート付きの布を下方へ曲げ入れます。これでシートカバーを着ける準備完了です。



2-6.

シートカバーを形状に合わせて乗
せます。



2-7.


先程外したネジの穴とカバーの
穴を合せます。



2-8.

爪（フック）が付いております。
矢印の部分に爪（フック）を掛
けます。

*座面に対して垂直にし、下方より
爪を掛ける感じで引掛けます。

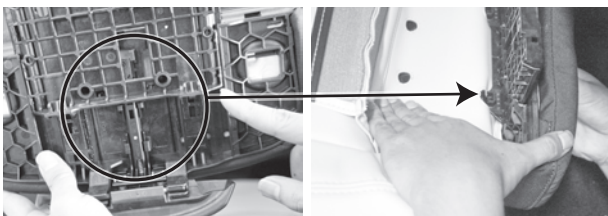


2-9.

台座と固定する穴を合せます。


2-10.

トルクスネジで固定します、締め
込み過ぎには注意してください。

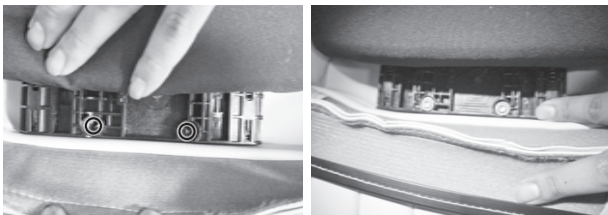

2-11.

シートカバーより伸びているプ
レートを溝の中に入れ込みます。

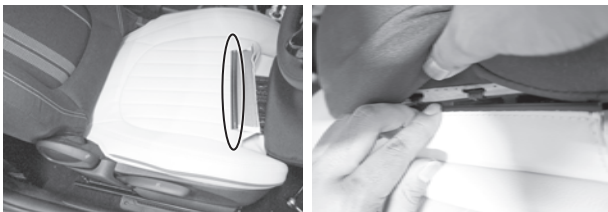

2-12.

突出し部装着完成



2-13.

シートカバーを形状に合わせて乗
せます。

2-14.

開閉スイッチの縁とカバーの窪
み部分を合せます。

2-15.


角角をヘラ等でキッチリ押込み
ます。



2-16.

ベルトは開閉スイッチ下側を通
します。

* 可動部台座の角下迄被せる。



2-17.

ベルトを引き込み締付けて行き
ます。弛み、遊び等が無くなる
まで。



2-18.

締付け終え余ったベルトは図の
様にまとめてください。

2-19.

纏めたベルトをカバー内側へ収
納します。

2-20.

装着完成です。



③ 1列目背面の取り付け

3-1.

シートカバー裏側のファスナーを開け、シートの形状に合わせて被せていきます。



3-2.

ヘッドレストの2ヵ所の穴をブラカバーに通して出します。



3-3.

座面後方に立ち、バケットのつっぱり感（張感）をなくす為にカバーを上から下へ左右の端を中央側に引っ張り込む作業を繰り返し行い、形状になじませていきます。



3-4.

脇の部分もしっかり形状に合うように引っ張り込みます。
※過度に引っ張りすぎますと、シートカバーのエアバックの開口部の糸が切れる場合がありますので、注意して作業を行ってください。



3-5.

背面裏側上部の、リクライニングレバーの部分にシートカバーの開口部があうように合わせます。



3-6.

形状を整えながら、背面と座面の間にカバー端を入れ込み後ろ側に押し出さします。



3-7.

座面シートカバーとラインが合っているか確認し、位置を合わせます。



3-8-1.

純正シートの背面下側のカバーを上部に折りこみ、シートカバーの中に入れ込みます。



3-8-2.

後ろ側に押し出したカバーをしっかり引っ張り込み、マジックテープで貼り合せて固定します。マジックテープのオス側には保護テープがついておりますので剥がしてください。



3-9-1.

ファスナーを閉めます。無理やり引っ張らずに寄せて閉めてください。



3-9-2.

よれやシワ、背面と座面のラインがしっかり合っているか確認して、完成です。



④リア席 座面の取り付け

4-1.

車両本体から、リア座席を取り外します。
上方向へ引き上げ外します。



4-2.

可動部を巻くと溝の中にプレートで固定されていますので、それを引き出します。




4-3.

形状にあうように被せていきます。



4-4.

シートベルトのキャッチ（受け側）部分のカバーの生地を押し込みます。



4-5.

押し込んだ生地の上にマジックテープがついておきますので、しっかり引き込み貼り付けて固定します。




4-6.

同様にキャッチの部分の端についているゴムを引きだし、付属のS字フックを引っ掛け、端のフレームに引っ掛け、固定します。(左右)




4-7.

シートカバーより脇端部分より出ているストッパーを、フレームに押し込み巻き込んで固定します。



4-8.

カバーの前方中央部分のS字フックのついたロープを引っ張りだし、シート本体の中央部分のフレームに引っかけます。



4-9.

カバー端より出ているロープの片側に輪を作ります。




4-10.

作った輪にもう一方の紐を通し、形を整えながらロープを締めこみ、縛って固定します。



4-11.

シートカバーより出ている後ろ側中央部分のストッパーを、フレームに巻き込み固定します。



4-12-1.

2本のベルトをバックルに通し締め込みます。あまり強く締め過ぎず、シート本来の形状をいじできるくらいにしてください。余ったベルトは縛って固定します。



4-12-2.

シワやよれがないか、確認します。




4-13.

ISOFIX のカバーが取り付けられるように、少しずつ形状に合わせて、切込みをいれます。
※切りすぎに注意して下さい。ISOFIX のカバーをしっかりと4個元通りに取り付け復元します。



4-14.

後部座席座面完成です。

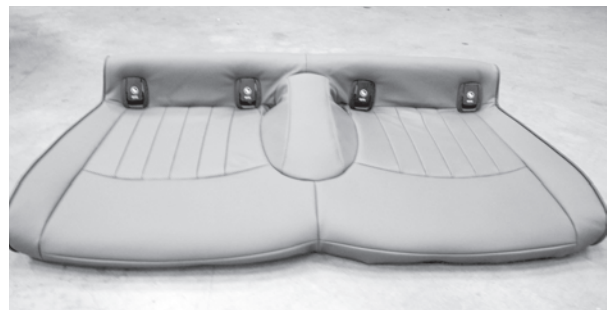

⑤リア席 背面の取り付け

5-1.

ファスナーを開け、形状にあわせて被せていきます。



5-2.

ヘッドレストの2カ所の穴をブラカバーに通して出します。リクライニングレバーの部分も、付属のヘラを使用して、押し込み通してごします。




5-3.

背面の下の部分の生地を押し込み、シートの後ろ側からしっかり引き出します。脇部分もしっかりカバーに入れ込みます。



5-4.

前から引き出した部分を、マジックテープで貼り合せて固定します。マジックテープに保護シートがついておりますので、剥がしてください。



5-5.

シワやよれがないか、リクライニングが問題なくできるか、確認して完成です。反対側席も同様に取り付けをおこなってください。



⑥ヘッドレストの取り付け

●フロント席（左右共通）


6-1.

前後を確認して取り付けていきます。平らなプレートがついている方が、前側になります。ヘッドレスト本体をつぶしながら、左右均等に入れ込むようにしてください。
カバーを無理やりに引っ張りすぎますと破れることがありますので、必ず本体をつぶしながら、入れ込んで下さい。




6-2.

左右のマジックテープを締めながら貼り合わせます。もう一方も交差させて貼り合わせます。



6-3-1.

U字フックに平らなプレートを織り込むように差し込み、押し込みます。カッチッととまるまでしっかり押し込んでください。



6-3-2.

ゆがみやシワなどがないか確認して、完成です。



●リア席（左右共通）

7-1.

前後を確認して取り付けていきます。平らなプレートがついている方が、前側になります。ヘッドレスト本体をつぶしながら、左右均等に入れ込むようにしてください。

カバーを無理やりに引っ張りすぎますと破れることがありますので、必ず本体をつぶしながら、入れ込んで下さい。



7-2.

左右のマジックテープを締めながら貼り合わせます。



7-3-1.

U字フックに平らなプレートを織り込むように差し込み、押し込みます。カッチッととまるまでしっかり押し込んでください。



7-3-2.

ゆがみやシワなどがないか確認して、完成です。



注意事項／装着される前に必ずお読み下さい。

1. シートカバー装着の注意事項

弊社のシートカバーは、装着後のフィット感とデザインを重視して製作しております。その為に装着をされるときに、きつく感じられます。シートカバーを装着する際にはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかけると破れたり、破損する可能性がありますので、充分注意して行ってください。マニュアルの手順に従い、丁寧にゆっくりと調整しながら装着をして頂くことをお勧め致します。

シートカバーを保存・取り出し・装着する際には、周りにこすって汚れたり手に油などが付着して汚れたりする可能性がありますので充分注意して行ってください。また車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などに怪我をする恐れがありますので充分に注意して行ってください。

装着の際は、車を平らで安全な場所に停車させ、エンジンを停止してから取り付けを行って下さい。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。(過度に温め過ぎない様にして下さい。)

2. シートカバーの取り扱い方法

本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じる事があります。火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は、正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡がのこる場合もありますので、予めご了承ください。

角がとがっているような、鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷める恐れがありますので、お気をつけください。

3. シートカバーのお手入れ方法

普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュースなどをこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置いたしますと、汚れやシミがとれなくなってしまいます。

軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のメラミンスポンジを使用してください。あまり強くこすりますと生地を傷める原因となりますので、注意して行ってください。

シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。



この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、
誠に有難うございます。

シートカバーを装着される前に必ずお読み
頂きますようお願い申し上げます。



TOPSELECTION

株式会社 トップセレクション

本社
〒130-0021 東京都墨田区緑4-4-6
PHONE.03-6659-2631 FAX.03-6659-2632

九州工場
〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎16-880
PHONE.0954-20-1150 FAX.0954-20-1151

E-mail/info@top-selection.co.jp
URL <http://www.top-selection.co.jp>