

**CABANA**®



NEW MINI

シートカバー装着マニュアル

# 1.リアシートの装着




※留め蓋（ISOFIX のプラスチックカバー）の形状が、2種類あります。  
適応する留め蓋のタイプにより、下記**①**又は**②**の方法で取りはずし及び、  
取り付けを行って下さい。

- ①** 4つの留め蓋が車体側に留まっており、座面をはずさないでとれるタイプ。
- ②** 4つの留め蓋が座面のシートに留まっているタイプ。

## 1-1.

座面の4つの留め蓋を  
はずします。

### ①のタイプ

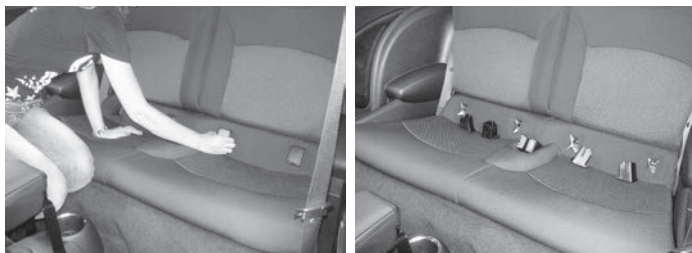


## 1-2.

手前を持ち上げるように  
して、座面をはずします。

### ②のタイプ

座面をはずした後、蓋を  
はずします。  
フレームにきつく引掛け  
てありますので、表側より  
後ろ側に押し込んではず  
して下さい。  
(フレームが曲がらない  
ように注意して下さい。)

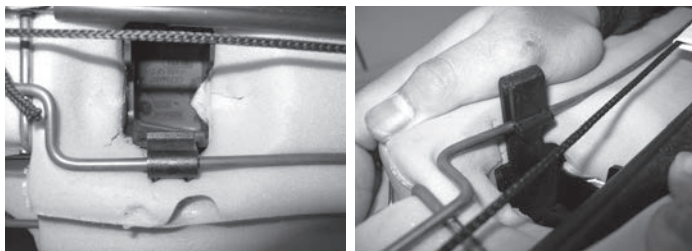


### 1-3.

はずした座面を台の上に置き、シートカバーをかぶせます。  
センターのシートベルト穴部分を押し込みます。



### 1-4.

マジックテープ（メス）をフレームの下に通します。押し込んだシートカバーの端を、マジックテープ（オス）で仮止めます。



### 1-5.


押し込んだシートカバーの端を、裏側のホルルの3面のフレームに押し込み固定します。

ヒモをフレームにS字フックで掛けます。



### 1-6.

横の部分のゴムに付属のS字フックを付け、中央のフレームに掛けます。



## 1-7.


ヒモを絞って、シートカバーを座席にしっかり密着させ、ヒモを結びます。

ヒモを1-4. で仮止めしたマジックテープ(メス)の内側にいれて固定します。



## 1-8.

バックルを通して、シートの前後を締めます。  
あまり強く締めすぎないで下さい。(シート本来の形状を維持)



## 1-9.

リアシート座面の取り付け完成です。



## 1-10.

リアシート背面をかぶ  
せませす。リクライニン  
グレバーの位置を確認  
してください。



## 1-11.

ヘッドレストの2箇所  
の穴を通します。



## 1-12.

裏側のリクライニン  
グレバーの4面に、ヘ  
ラを使って生地を押し  
込みます。



## 1-13.

背面の下の部分を押し  
込み、シートの後ろ側  
から引き出します。




## 1-14.

背面後ろ側と前から引き出した部分を、マジックテープで張り合わせ、背面の完成です。



## 1-15.

座席本体中央のジョイントに座席中央フレームを引っ掛けます。



## 1-16.

フックの位置を確認して、座面を取り付けます。奥の方に押しながら、カチッと音がするまで下方に強く押します。



## 1-17.

ヘッドレストを装着し、リアシートカバー取り付け完了です。



<注> ヘッドレストの装着方法は、マニュアル【3】を参照下さい。




## 2. フロントシートの装着



### 2-1.

座面をシートリフターを使用し、一番上まで上げます。

※助手席にシートリフターがついていない車種もあります。



※背面の背中部分から座面にかけてカバーがついている車種があります。

### 2-2.

運転席の座面をかぶせ、先の方を背面の裏側に押し込みます。



その場合は、座面の下側のゴムを外し、カバー部分をポケット側に跳ね上げて装着して下さい。

### 2-3.

側面の生地を、ヘラ等を使い、座席カバーの中に入れます。



### 2-4.

シートカバー外側のヒモを、ヘラを使い座席の隙間を通して座席下に出します。



## 2-5.

シート裏側で両側のヒモを左右交互に引っ張り、しっかり引き、結びます。



## 2-6.

座面下で、3本のベルトをバックルに通し、しっかり固定します。



## 2-7.

運転席の背面シートをかぶせます。



## 2-8.


ヘッドレストの2箇所を穴に通します。





## 2-9.

座席後方に立ち、上から下へシートカバーを押し入れます。バケット部分につっぱり感（張感）をなくす為に、左右の端を中央側に寄せます。この作業を何回か繰り返します。

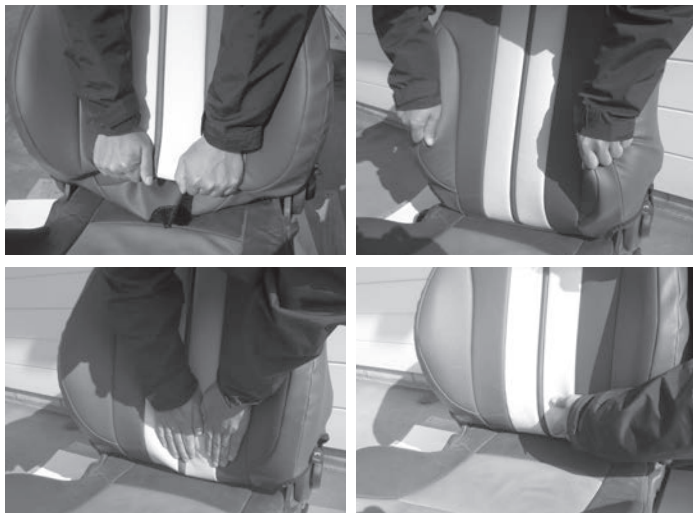

## 2-10.

背面の下の部分を押し込み、シートの後ろ側から引き出します。



## 2-11.

完成形  
<注> 完成後、10～20分ぐらい実際に座っていただきますと、フィット感がかなり向上します。



## 2-12.

リクライニングレバーの留め具を、トルクスレンチ (T-25) で緩め、生地を押し込んだ後、締めます。  
(R55、R56)



### R56、R55、R57 各 COOPER S およびスポーツシートオプションの場合

リクライニングレバーの留め具をはずさずに、そのままシートカバーを被せて位置の調整をします。



## 2-13.

背面後ろ側と前から引き出した部分を、マジックテープで張り合わせ、背面の完成です。



## 2-14.

ヘッドレストを装着し、運転席の取り付け完了です。助手席も同様です。

<注> ヘッドレストの装着方法は、マニュアル【3】を参照下さい。



### 3.ヘッドレストの装着



#### 3-1.

前後を確認し、取り付けていきます。



#### 3-2.

ヘッドレスト本体を、つぶしながら、取り付けます。少しきつく感じられることがあります但必ず装着できますので、じっくり取り組んでください。  
**<注> カバーの生地を強く引っ張りすぎると破れることがありますので、ご注意下さい。**




#### 3-3.

生地を移動させながら、形を整えます。



### 3-4.

左右のマジックテープを引出し、締めながら留め、不要部分をハサミでカットします。



### 3-5.

プラスチックの凸フックを一回織り込んで、凹フックに差し込みます。



### 3-6.


ヘッドレストの装着完成です。



## <R52 Convertible 車のリアヘッドレストの装着方法>

1.

後ろ側のカバーキャップをヘラ等ではなく、留めネジをトルクスレンチ（T-20）で外します。

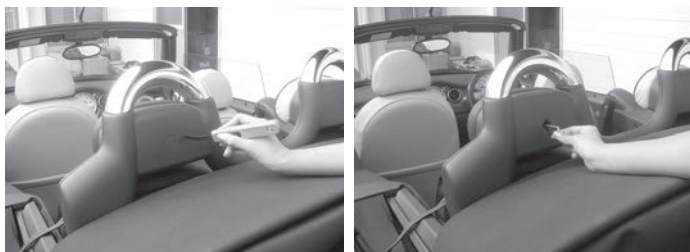


2.

ヘッドレストにカバーを取り付け、ヒモで締めます。  
ヒモがはみ出さないよう内側に押し込みながら取り付けて下さい。



3.

留めネジを締め、キャップをつけて完成です。



## <ランバーサポートレバー付の場合>

1.

運転席、助手席のシートカバーを裏返し、印刷されている○印を参考に実際の位置を確認しながら少し小さめにハサミ等で切り取ります。



2.

切り取った○印がランバーサポート部分にあるか確認し、穴をダイヤル下に装着していきます。



3.

ヘラなどを使用して位置を合わせて装着します。シワ、ヨレ等がないか、ダイヤルが回るか確認して下さい。





## 4. 使用する道具類



- トルクスねじ用ヘックスローブレンチ T-25 ⇒ R57、R56、R55 全車種  
トルクスねじ用ヘックスローブレンチ T-20 ⇒ R52 全車種  
(写真、左)

- ヘラ (写真、右)
  - フロントシートサイドのヒモを裏側に通すために使用。
  - リアシート・リクライニングレバー廻りの差込み、及び各シートサイドの差込みに使用。



## 5. 注意事項

### 1. シートカバー装着の注意事項

弊社のシートカバーは、装着後のフィット感とデザインを重視して製作しております。その為に装着をされるときに、きつく感じられます。シートカバーを装着する際にはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかけられますと破れたり、破損する可能性がありますので、充分注意して行ってください。マニュアルの手順に従い、丁寧にゆっくりと調整しながら装着をして頂くことをお勧め致します。

シートカバーを保存・取り出し・装着する際には汚れる可能性がありますので、周りにこすって汚れたり手に油などが付着して汚れたりする可能性がありますので充分注意して行ってください。また車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などに怪我をする恐れがありますので充分に注意して行ってください。

装着の際に長時間ルームライト等を付けて作業せずに、ライト類を消してから作業を行ってください。

弊社シートカバーは特殊縫製によりサイドエアバック対応となっており、その為に他の個所に比べて縫製糸が切れやすくなっておりますので、装着の際には充分注意して行ってください。また正しく装着されていないとエアバックが正常に作動しない場合がありますのでご注意ください。

### 2. シートカバーの取り扱い方法

本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じる事があります。火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は、正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡がのこる場合もありますので、予めご了承ください。

角がとがっているような、鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷める恐れがありますので、お気をつけください。

### 3. シートカバーのお手入れ方法

普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュースなどをこぼした場合など、汚ってしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置いたしますと、汚れやシミがとれなくなってしまうので、ご注意ください。

軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のメラニンスポンジを使用してください。あまり強くこすりすぎると生地を傷める原因となりますので、注意して行ってください。

シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地の表面を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。



この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、  
誠に有難うございます。

シートカバーを装着される前に必ずお読み  
頂きますようお願い申し上げます。



TOPSELECTION

## 株式会社 トップセレクション

本社  
〒130-0021 東京都墨田区緑4-4-6  
PHONE.03-6659-2631 FAX.03-6659-2632

九州工場  
〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎16-880  
PHONE.0954-20-1150 FAX.0954-20-1151

E-mail/info@top-selection.co.jp  
URL <http://www.top-selection.co.jp>

