

PRIUS

プリウス用シートカバー

ZVW30 (2009.6～)


CABANA シートカバー装着マニュアル

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願い致します。また装着前にすべてのシートカバーが揃っていること、汚れなどがいないか確認してから、装着をおこなってください。

シートカバーの裏側に、座席に対応するタグがついておりますので、確認して装着してください。

● 1 列目

箇所	タグ名称	数量
A	運転席・ヘッドレスト	1
B	運転席・背面	1
C	運転席・座面	1
D	助手席・ヘッドレスト	1
E	助手席・背面	1
F	助手席・座面	1

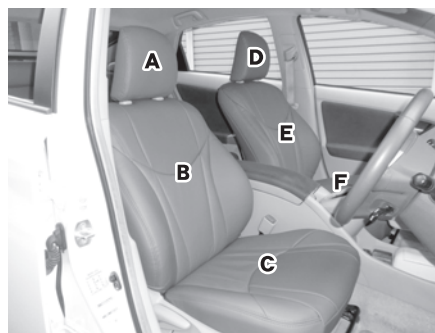


● 2 列目

箇所	タグ名称	数量
G	リア右席・背面	1
H	リア左席・背面	1
I	リア席・座面	1
J	リア席・アームレスト	1
K	リア席・右パネル	1
L	リア席・左パネル	1
M	リア席・ヘッドレスト	2
N	リア席・中央ヘッドレスト	1




● 付属品

装着マニュアル（本書）	1
ヘラ	1
スポンジクリーナー	1
S字フック	8

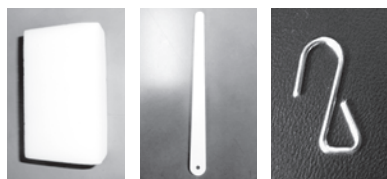

● 必要工具



プラスドライバー



トルクスレンチ

12mm

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。


● リア座面の取り外し ※外した順番などを覚えておいて下さい。(元に戻します。)

- ①座面をはずします。両側の2箇所にフックでとまっておりますので、座面シートを垂直に引き上げるようにして外して下さい。
※非常にきつく取り付けてありますので、注意して取り外ししてください。



● リア席背面脇パネル部分の取り外し

- ①両サイドの脇のパネル部分をはずします。
②マジックテープを外します。
③12mmのレンチを使用してボルトを外します。
④上方方向に引き上げて外します。

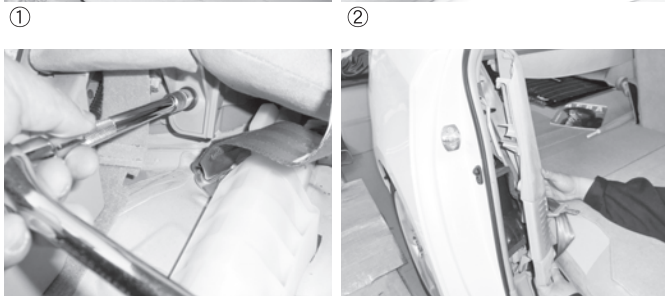

①

②

③

④

●リア席背面シートベルトガイドの取り外し

- ①背面のシートベルトガイドがボルトで止まっていますのでプラスドライバーで外します。(2本)
(両側とも外します。)



●リア席背面アームレストの取り外し


- ①背面のアームレストを外していきます。



- ②プラカバーを外します。



- ③12mmのレンチを使用し
てボルトを外します。



- ④アームレストを外します。



①

②



③

④

① 1列目座面の取り付け



PRIUS

●座面から装着していきます。運転席側の説明ですが、助手席側もシートリフターの箇所以外は一緒ですので、参考にして装着して下さい。（シートリフターは一番上まで上げると作業がしやすくなります。）



①背面のカバーを外します。座面の裏側にゴムで留まっていますので、外します。

②背面のカバーを上げ、ポケットにゴムを入れ、固定すると作業が行いやすくなります。



③シートリフターが付いている場合には一番上まで上げると作業がしやすくなります。

④配線がシートの生地マジックテープで留まっていますので、外します。


⑤シートの形状に合うように被せていきます。



⑥カバーの端を後ろ側に押し込みます。

⑦前から押し出した部分を引っ張り出します。

⑧ベルトをサイドカバーの中に通し、下側に引っ張り出します。反対側（内側）はカバーの中には通しません。



⑨形状に合うようにしっかり引っ張り込みます。端の部分を付属のヘラで押し込み整えます。


⑩脇の部分のベルトを写真の箇所に通します。



⑪通したベルトを左右交互に引き、⑫ベルトをバックルに通してしっかり締めこみます。余ったベルトはベルトをしっかり引っ張ります。縛って固定します。



⑬座面下の前から出ているベルト3本をリクライングレバーの内側を通して後ろ側へ、ねじれが無い様に通します。⑭前から通したベルトをバックルに通します。



⑮バックルに通したベルトを座面の前方から引っ張り込み締めこみます。⑯3本とも均一に締めこんでください。⑰余ったベルトは縛って固定します。



⑱再度、シワがないか。形状にしっかり合っているか、確認して完成です。

② 1列目背面の取り付け

PRIUS



①背面カバーの両端のファスナーをあけて、シート形状に合わせてかぶせていきます。



②ヘッドレスト部のカバーを背面カバーの上にあせます。



③シートカバーを上部より形状に合わせてしっかり入れ込んでいきます。



④ファスナーを閉めます。
※シートのゴムのついているスカート部は上側に折り込みます。



⑤背面カバーを下方、中央方向と何度か引っ張り込んで、シート形状になじませます。



⑥脇の部分も形状に合わせてしっかり引っ張り込みます。



⑦カバーの先端部分を座面との隙間に押し込み、後ろ側にあせます。
座面とのラインが合っているか確認してください。





⑧前から押し出した右部分の端にゴムがついていますので、ゴムに付属の S 字フックをかけ座面裏側のシートのフレームに引っかけ固定します。



⑨後ろ側に押し込んだ部分をしっかり引っ張り込み、シート上側にマジックテープで貼り合わせます。(マジックテープに保護シートがついておきますので、はがしてください。)再度、シワがないか、背面と座面のラインのズレはないか確認します。




⑩純正と同じく、輪のゴムがついておきますので、純正と同じように引っかけてとめます。ファスナーの端の部分も、ベルトに引っかけて垂れ下がらないようにします。

③ 2列目背面の取り付け

PRIUS

●右席背面の取り付け



①ファスナーを開け、形状にあうようにかぶせていきます。



②シートベルトの内側にカバーを通します。



③アームレストの取り付けバーにカバーの穴を通します。カバーを切らないように注意して下さい。



④ヘッドレスト部のカバーを背面カバーの上にあせます。シートベルト部分も上にあせます。



⑤背面下部分を後ろ側に入れ込んでいきます。





⑥ファスナーを開めていきます。
ファスナーの先端をプラスチック
カバーの中に入れ込みます。



⑦前からシートカバーを引っ張り込みます。



⑧保護シートを剥がし、引っ張り込んで貼り合わせます。穴が開いて
いる部分に純正シートのマジックテープが中央にくるように引っ張り
込み張り合わせます。



⑨脇の部分の引張りをマジックテープで貼り合わせて固定します。
(両端)



⑩保護シートを剥がし、背面スカートに貼り合わせます。



⑪背面のフックカバーに背面カバ
ーを付属のヘラで押し込みます。

●左席背面の取り付け ※右席と同様に付けていきます。




④ 2列目座面の取り付け

PRIUS



①形状にあうようにかぶせていきます。




②カバーの穴の開いている部分に突起をいれます。(左右) 保護シートを剥がしマジックテープで張り合わせます。



③中央部分も保護シートを剥がしマジックテープで貼り合わせます。




④ロープの片方の端を輪にします。中央にS字フックがついておりますので、先ほどの輪を作った部分と端のロープを通し、縛りこみます。(中央のロープを引っ張る時に端のロープがカバーに入らないように注意して下さい。)



⑤ベルトをバックルに通して締め込みます。形状維持できるくらいの締め込みで大丈夫です。



⑥ベルトを3本締め込みます。余った部分は縛って固定します。



⑦シワやタルミなどないか確認して完成です。

⑤ リア席アームレストカバーの取り付け（装備車のみ）

PRIUS



①形状に合わせてかぶせていきます。先端に浮きがないようにしっかり引っ張り込みます。



②ドリンクホルダー部分に生地の手を付属のヘラを使用して押し込んでいきます。



③ファスナーを閉めます。ファスナーの手をカバーの中に押し込みます。




④完成です。

⑥ リア脇の取り付け


PRIUS



①先端を引っ掛け、形状に合うように被せていきます。ゴムの内側に通して下さい。

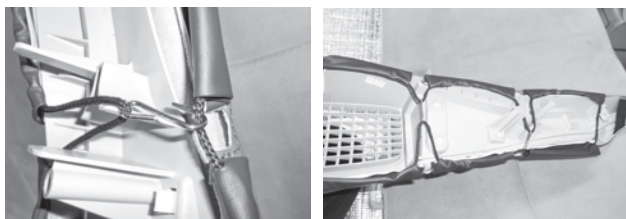

②S字フックがついているロープを反対側のロープに引っ掛け、引っ張り込んでいきます。

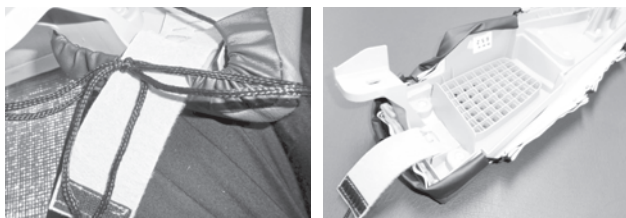

③下の部分でロープをしっかり縛りこみ、結びます。

※反対側も同様に行います。

⑦ ヘッドレストの取り付け

PRIUS

● 1列目（左右共通）



①前後を確認して取り付けていきます。ヘッドレスト本体をつぶしながら、かぶせていきます。



②カバーを引っ張りすぎると破れる事がありますので必ず本体をつぶし、入れ込むようにして下さい。マジックテープの部分が中に入り込まないように注意して下さい。



③形状を整え、しっかり形状にあっているか確認します。



④マジックテープを交差させて貼り合わせます。



⑤U字フックに引っかけて固定します。




⑥カチッと音がするまで押し込んで下さい。

※形状にしっかり合っているか再度確認して完成です。

●2列目席 右席 左席(共通2個) 中央(1個)

※中央部のヘッドレストは、他の2個より小さくなっています。




①前後を確認して取り付けていきます。



②ヘッドレスト本体をつぶしながら、取り付けます。



③形状を整え、しっかり形状にあっているか確認します。



④マジックテープで交差させて貼り合わせます。



⑤U字フックに引っかけて固定します。



⑥カチッと音がするまで押し込んで下さい。

※形状にしっかり合っているか再度確認して完成です。


⑧ 取り外したパーツの復元

PRIUS

●取り外したパーツを元に復元します。外した順番と逆に取り付けていきます。



①背面左右のシートベルトガイドをプラスドライバーで取り付け、シートベルトを通します。 ②アームレストを取り付けていきます。

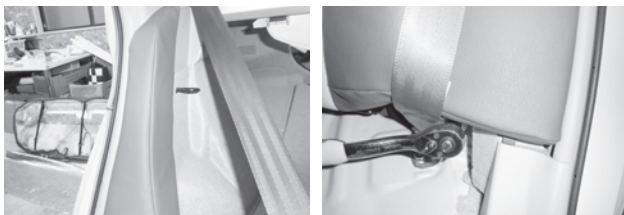

③リア席脇部分の脇も復元します。
※仕上げに付属のヘラを使用して、端の部分を押し込み、整えて完成です。



④リア席座面を取り付けて、完成です。

1. シートカバー装着の注意事項

弊社のシートカバーは、装着後のフィット感とデザインを重視して製作しております。その為に装着をされるときに、きつく感じられます。シートカバーを装着する際にはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかかりますと破れたり、破損する可能性がありますので、充分注意して行ってください。マニュアルの手順に従い、丁寧にゆっくりと調整しながら装着をして頂くことをお勧め致します。

シートカバーを保存・取り出し・装着する際には、周りにこすって汚れたり手に油などが付着して汚れたりする可能性がありますので充分注意して行ってください。また車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などに怪我をする恐れがありますので充分に注意して行ってください。

装着の際は、車を平らで安全な場所に停車させ、エンジンを停止してから取り付けを行って下さい。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。(過度に温め過ぎない様にして下さい。)

2. シートカバーの取り扱い方法

本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じる事があります。火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は、正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡がのこる場合もありますので、予めご了承ください。

角がとがっているような、鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷める恐れがありますので、お気をつけください。

3. シートカバーのお手入れ方法

普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュースなどをこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置いたしますと、汚れやシミがとれなくなってしまいます。

軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のメラミンスポンジを使用してください。あまり強くこすりますと生地を傷める原因となりますので、注意して行ってください。

シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地の表面を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。

お問い合わせ先



TOPSELECTION

株式会社 トップセレクション

本社

〒130-0021 東京都墨田区緑4-4-6
PHONE.03-6659-2631 FAX.03-6659-2632

九州工場

〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎16-880
PHONE.0954-20-1150 FAX.0954-20-1151

E-mail/info@top-selection.co.jp

URL <http://www.top-selection.co.jp>