

第2版

CABANA[®]



シートカバー装着マニュアル

MINI

F54

INDEX

ページ	項目	対応車種
1	構成部品	全車種
2	必要工具及び注意事項	全車種
	【フロント席】	
3～4	フロント座面取付	全車種
5～7	フロントサイサポート取付	COOPER S
8～9	フロント背面取付	全車種
	【リア席】	
10～11	リア席座面取付	F56
12	リア席背面取付	F56
13～14	リア席背面取付	F55
14～16	リア席座面取付	F55
17～18	リア席背面取付（2分割シート）	F54
19	リア席背面取付（3分割シート）	F54
20～21	リア席座面取付	F54
22～23	リア席背面取付	F57
24～27	リア席座面取付	F57
28	リア席背面取付（左右共通）	F60
29～30	リア席座面取付（助手席側）	F60
30～31	リア席座面取付（運転席側）	F60
32	リア席座面（車体からの取り外し）	F60 COOPER SE
33～34	リア席座面（シートカバーの取り付け）	F60 COOPER SE
34～35	リア席座面（車体への取り付け）	F60 COOPER SE
35	リア席座面（注意事項）	F60 COOPER SE
	【ヘッドレスト】	
36～37	ヘッドレスト取付	全車種
38	ヘッドレスト取付（3分割中央ヘッドレスト）	F54
	【その他】	
39	リア席背面取付（中央席）	F54・F60
40	コンソールボックス取付	F54・F60
41	サイドパネル取付	F54


構成部品

シートカバーを装着される前に必ずお読み頂きますようお願い申し上げます。
商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願い致します。また装着前にすべてのシートカバーが揃っていること、汚れなどがいないか確認してから、装着をおこなってください。
シートカバーの裏側に、座席に対応するタグがついておりますので、確認して装着してください。

【F54.F55.F56.F57.F60 共通】

●フロント席（運転席・助手席）カバー

箇所	名称	数量
A	運転席・ヘッドレスト	1
B	運転席・背面	1
C	運転席・座面	1
D	助手席・ヘッドレスト	1
E	助手席・背面	1
F	助手席・座面	1
O	オットマン	2

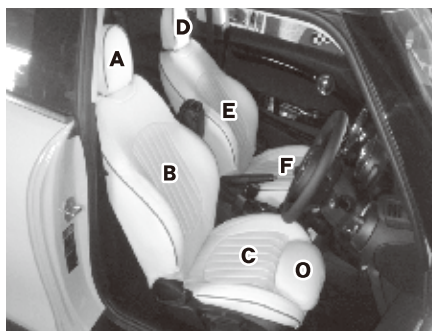


※Oは、スポーツシートのみ

【F55.F56.F57 共通】

●リア席カバー

箇所	名称	数量
G	リア右席・背面	1
H	リア左席・背面	1
I	リア席・座面	1
J	リア席・ヘッドレスト	2
K	リア席・中央ヘッドレスト	1

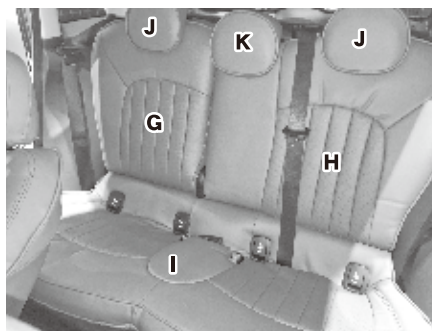


※Kは、F55のみ

【F54.F60 共通】

●リア席カバー

箇所	名称	数量
L	リア右席・背面	1
M	リア左席・背面	1
N	コンソールボックス	1
O	リア席・座面	1
P	リア席・パネル	2
Q	リア席・ヘッドレスト	2
R	リア席・中央ヘッドレスト	1

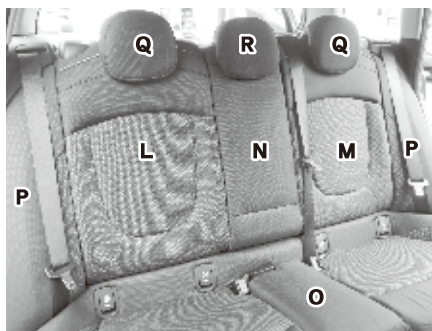

※Nは、コンソールボックス付きのみ

※Oは、F60は数量2

※Pは、F54のみ

必要工具

●付属品

装着マニュアル（本書）	1	
ヘラ	1	
スポンジクリーナー	1	
S字フック	F54系	4
	F55系	5
	F56系	2
	F57系	3
	F60	0
	F60 SE	8



●使用工具

T25 トルクスレンチ

T27 トルクスレンチ（オットマン）

T50 トルクスレンチ

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

注意事項／装着される前に必ずお読みください。

＜シートカバー装着の注意事項＞

弊社のシートカバーは、装着後のフィッティング感とデザインを重視して製作しております。その為に装着をされるときに、きつく感じられます。シートカバーを装着する際にはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかけられますと破れたり、破損する可能性がありますので、充分注意して行ってください。マニュアルの手順に従い、丁寧にゆっくりと調整しながら装着をして頂くことをお勧め致します。

シートカバーを保存・取り出し・装着する際には、周りにこすって汚れたり手に油などが付着して汚れたりする可能性がありますので充分注意して行ってください。また車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などに怪我をする恐れがありますので充分に注意して行ってください。

装着の際は、車を平らで安全な場所に停車させ、エンジンを停止してから取り付けを行ってください。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けてください。

（過度に温め過ぎない様にしてください。）

ファスナーを閉める時は、無理やりに締めず、必ずカバーの両端の生地を引き寄せしてから、丁寧に閉めてください。

＜シートカバーの取り扱い方法＞

本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じる事があります。火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は、正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡がのこる場合もありますので、予めご了承ください。

角がとがっているような、鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷める恐れがありますので、お気をつけください。

＜シートカバーのお手入れ方法＞

普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュースなどをこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置いたしますと、汚れやシミがとれなくなってしまいます。

軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のメラミンスポンジを使用してください。あまり強くこすりますと生地を傷める原因となりますので、注意して行ってください。

シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。

フロント座面の取り付け

座面から装着していきます。運転席側の説明ですが、助手席側もシートリフターの筒所以外は一緒ですので、参考にして装着して下さい。

*本書は分かりやすい様に、シートを外して説明しております。
(シートリフターが一番上まで上げると作業がしやすくなります。)

1-1.


シートリフターを一番上まで上げます。

背面裏、下側部分のカバーを外すために、カバー端のテープを外していきます。




1-2.

ゴムテープの先にフックがついておりますので、本体のリングからゴムテープを取り外します。

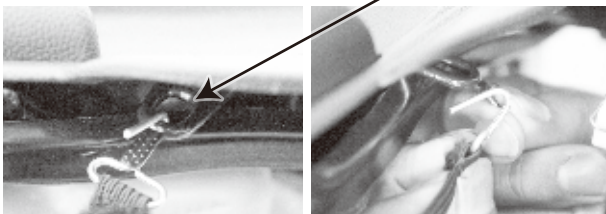

1-3.

反対側の内側部分のゴムも外していきます。シートレールにゴムテープがフックで留まっておりますので外します。

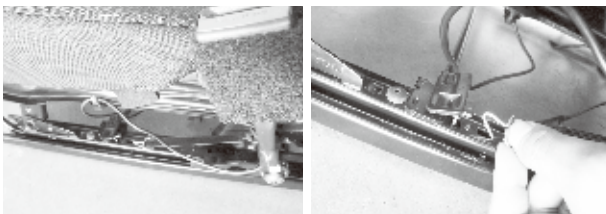

1-4.

背面裏、下側部分のカバーにゴムテープが伸びており、フックで留めてありますので、2ヶ所外します。

背面下カバーを跳ね上げます。



1-5.

シートカバーを形状に合わせて被せていきます。

座面と背面の間にカバーを入れ込み、背面の裏側に押し込みます。



1-6.

シートカバー外側から出ているテープをシートとサイドカバーの隙間に差し込み、付属のヘラを使用して、下側に引き出します。



1-7-1.


ヘラを使って、サイドカバーの中へ端を入れ込み形状を整えます。



1-7-2.

反対側の内側部分のバックル付きのベルトはシートベルトのキャッチの内側を通して後ろへ引き出します。

下に引き出したベルトを反対側のバックルに通してしっかり締めこみます。



1-8.

余ったテープは縛って固定します。



1-9.

前側に3本のベルトがついておりますので、座面下側から後ろへ通します。ねじれが無い様に通し、後ろ側のバックルに通してしっかり締めこみます。

余ったベルトは縛って固定します。その際に、スライドレバーや配線等に干渉しないように後ろ側へ通して下さい。

締めこみは、3本とも均一に締めこんで下さい。ずれの原因となります。




COOPER Sタイプ

フロント座面サイサポート部の取り付けについて (オットマン)


2-1.

座面前方部を開放します。
可動部を巻くと溝の中にプレートで固定されていますので、それを引き出します。





2-2.

プレートを外し終えそこを巻くと、スライド板を2本のトルクスネジで固定されているのでトルクスレンチT27を使いネジを外します。




2-3.

爪で固定されていますので、下方側へ引出します。
*爪(フック)の場所は2-1を参照
シート側から伸びたプレート付きの布を下方へ曲げ入れます。
これでシートカバーを着ける準備完了です。




2-4.

シートカバーを形状に合わせて乗せます。
先程外したネジの穴とカバーの穴を合せます。



2-5.


爪(フック)が付いております。
矢印の部分に爪(フック)を掛けます。
*座面に対して垂直にし、下方より爪を掛ける感じで引っ掛けます。



2-6.


台座と固定する穴を合わせます。

トルクスネジで固定します、締め込み過ぎには注意してください。



2-7.

シートカバーより伸びているプレート溝の中に入れ込みます。



2-8.

突出し部装着完成



2-9.

シートカバーを形状に合わせて乗せます。

開閉スイッチの縁とカバーの窪み部分を合せます。

角をヘラ等でキッチリ押込みます。



2-10.

ベルトは開閉スイッチ下側を通します。

* 可動部台座の角下迄被せる。

ベルトを弛み、遊びがなくなるまで引張り、締め付けます。



2-11.

締め付け終え余ったベルトは図の様にまとめてください。

纏めたベルトをカバー内側へ収納します。

装着完成です。



フロント背面の取り付け

3-1.

シートカバー裏側のファスナーを開け、シートの形状に合わせて被せていきます。




3-2.

ヘッドレストの2ヵ所の穴をブラカバーに通して出します。



3-3.

シート後方に立ち、バケットのつっぱり感(張感)をなくす為にカバーを上から下へ左右の端を中央側に引っ張り込む作業を繰り返し行い、形状になじませていきます。



3-4.

脇の部分もしっかり形状に合うように引っ張り込みます。

※ファスナーを閉める時は、無理やりに締めず、必ずカバーの両端の生地を引き寄せてから、丁寧に閉めてください。



3-5.

背面裏側上部の、リクライニングレバーの部分にシートカバーの開口部があうように合わせます。

※F54 F55 F60 にはリクライニングレバーはありません。



3-6.

形状を整えながら、背面と座面の間にカバー端を入れ込み後ろ側に押し出します。



3-7.

座面シートカバーとラインが揃っているか確認し、位置を合わせます。



3-8-1.

純正シートの背面下側のカバーを上部に折りこみ、シートカバーの中に入れ込みます。



3-8-2.

後ろ側に押し出したカバーをしっかりと引っ張り込み、マジックテープで貼り合せて固定します。マジックテープのオス側には保護テープがついておりますので剥がしてください。



3-9-1.

ファスナーを閉めます。
※ファスナーを閉める時は、無理やりに締めず、必ずカバーの両端の生地を引き寄せてから、丁寧に閉めてください。



3-9-2.

よれやしわ、背面と座面のラインがしっかり揃っているか確認して、完成です。



F54用

リア席 背面シートカバーの取り付けについて (2分割シート)

●運転席側

8-1.

シートカバーのファスナーを開け、シートの形状に合うように被せていきます。



8-2.

ヘッドレストの2ヶ所の穴をブラカバーに通して出します。



8-3.

リクライニングレバーカバーにシートカバーの端をヘラを使用して入れこみます。



8-4.

脇のファスナーを閉めます。
★ファスナーは無理に引っ張らず、寄せてから少しずつ閉めてください。



8-5.

シートカバーの端の部分を後ろ側に引きだし、引っ張りだします。




8-6.

保護テープをはがし、しっかり引っ張り込んでマジックテープを張り合わせて固定します。



8-7.

完成です。



●助手席側

運転席側と同様に取付を行います。シートベルト部のみ作業が違います。

8-8.

シートベルト部のカバーをトルクスレンチ T25 で外します。




8-9.

シートカバーの穴にシートベルトを通してから、シートカバーを取り付けてください。



8-10.

取り外したカバーを元に戻します。



F54 用

リア席 背面シートカバーの取り付けについて (3分割シート)

2分割シートと同様に左右のシートを取り付けていきます。

●運転席側

9-1.

シートカバーのファスナーを開け、シートの形状に合うように被せていきます。
ヘッドレストの2ヶ所の穴からプラカバーを出します。



9-2.

リクライニングレバーカバーに端部分を入れ込みます。脇のファスナーを閉めます。
★ファスナーは無理に引っ張らずカバーを寄せながら少しずつ閉めてください。



9-3.

シートカバーの端の部分を後ろ側に引きだします。
保護テープをはがし、しっかり引っ張り込んでマジックテープを張り合わせて固定します。



●助手席側

9-4.

シートベルト部のカバーをトルクスレンチ T-25 で外します。
シートカバーにシートベルトを通してから、シートカバーの取り付け作業を行います。
取り外したプラカバーを元に戻します。



F54用

リア席 座面シートカバーの取り付けについて

10-1.

車両本体から、座面本体を取り外します。
上方向へ引き上げ外します。




10-2.

シートベルトが座面下の車両本体にネジで留まっておりますので、トルクスレンチT50を使用して外します。
※ネジは大変固く留まっておりますので、注意して取り外してください。



10-3.

座面シートを取り外し、ISOFIXのカバーを4個外します。再度取り付ける際に形状が異なるため、付いていた場所が分かるようにしてください。



10-4.

シートの形状に合うようにカバーを被せていきます。



10-5.

ISOFIXのカバーをシートカバーの上から押し込んで取り付けます。


※穴が小さすぎて取り付け難い場合は少しづつ切り込みをいれて取り付けてください。

★切りすぎに注意して下さい。



10-6.

シートベルト部分のカバーの先にゴムがついておりますのでS字フックを使用し左右2箇所引掛けて固定します。



10-7.

シートカバーの端についているロープを絞り込んでいきます。中央部分をS字フックで固定します。カバー端よりでている、ロープの片側に輪をつくり、そこに反対側のロープを通し、引張り込み、結んで固定します。





10-8.

前後のベルトをバックルに通して固定します。4本とも均等に引張り固定してください。



10-9.

完成です。



ヘッドレストの取り付け

●フロント席（左右共通）

19-1.

前後を確認して取り付けていきます。平らなプレートがついている方が、前側になります。ヘッドレスト本体をつぶしながら、左右均等に入れ込むようにしてください。

カバーを無理やりに引っ張りすぎますと破れることがありますので、必ず本体をつぶしながら、入れ込んで下さい。



19-2.

左右のマジックテープを締めながら貼り合わせます。もう一方も交差させて貼り合わせます。



19-3-1.

U字フックに平らなプレートを折り込むように差し込み、押し込みます。カチッととまるまでしっかり押し込んでください。



19-3-2.

ゆがみやシワなどがいないか確認して、完成です。



●リア席（左右共通）

20-1.

前後を確認して取り付けていきます。平らなプレートがついている方が、前側になります。ヘッドレスト本体をつぶしながら、左右均等に入れ込むようにしてください。

カバーを無理やりに引っ張りすぎますと破れることがありますので、必ず本体をつぶしながら、入れ込んで下さい。



20-2-1.

U字フックに平らなプレートを折り込むように差し込み、押し込みます。カチッととまるまでしっかり押し込んでください。



20-2-2.


ゆがみやシワなどがなければ確認して、完成です。



21-1.

前後を確認し、マジックテープを剥がしてひろげます。平らなフックがついている方が前側になります。ヘッドレスト本体を押しつぶしながら左右交互に形状に合わせ、少しづつ入れていきます。

カバーを引っ張りすぎると破れることがありますが必ずヘッドレスト本体をつぶしながら作業してください。



21-2.

ボタンを穴から出し、ヘラを使用してカバーの中に入れ込みます。マジックテープを前後で張り合わせて固定します。



21-3.

U字フックに平らなプレートを折り込むように差し込みます。カチッととまるまでしっかり押し込み、完成です。



F54.F60用共通

中央席（コンソールボックス部分）

22-1.

アームレストを倒してトルクスレンチ T27 を使用してネジを外します。左下方向にずらすようにしてコンソールボックス本体を取り外します。



22-2.

シートカバーの左後部のファスナーを開けて形状に合うように上部から被せていきます。




22-3.

アームレストの台座部分をシートカバーの穴に通します。ヘッドレストの2ヶ所の穴からプラカバーを出します。



22-4.

左右のファスナーを開めます。
※ファスナーを閉める時は、無理やりに締めず、必ずカバーの両端の生地を引き寄せてから、丁寧に閉めてください。

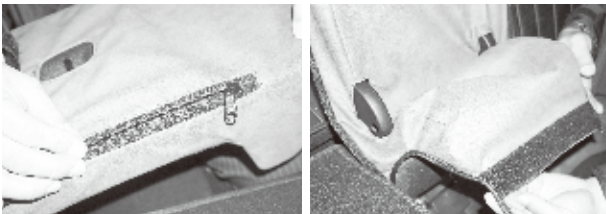

22-5.

シートカバーの端の部分を後ろ側に引き出します。保護テープをはがし、しっかり引っ張り込んでマジックテープを張り合わせて固定して完成です。



F54.F60 用共通

リア席 コンソールボックスの取り付けについて


23-1.

形状に合うように被せていきます。
フックの部分を通して外にだします。



23-2.

カップホルダーのプラカバーの中にシートカバーの生地をへらを使用して押し込みます。



23-3.


U字フックに平らなプレートを通り込むように差し込みます。

カチッととまるまでしっかり押し込み完成です。



23-4.

35 ページの外した順番と逆の作業を行い、車両にとりつけます。
コンソールボックスが問題なく可動するか確認してください。




24-1.

シートを倒してからサイドパネルを外します。サイドパネル上部を手前に引き出し外していきます。写真①. ②. ③の3箇所固定されています。上を外してから下の部分を引き上げて外します。



24-2.

角からしっかり入れ込んでいきます。

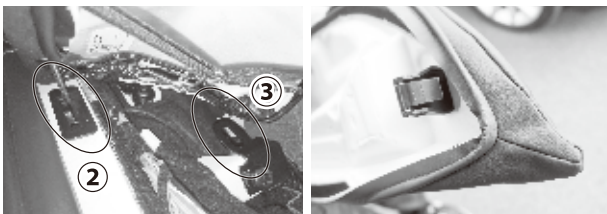

24-3.


形状に合うように被せていきます。S字フックを使用して左右のゴムを止めます。



24-4.

端から出ているロープの片側に輪をつくります。作った輪にもう一方のロープを通し、形を整えながらロープを締め込み固定します。

形状にしっかりあっているか確認して完成です。

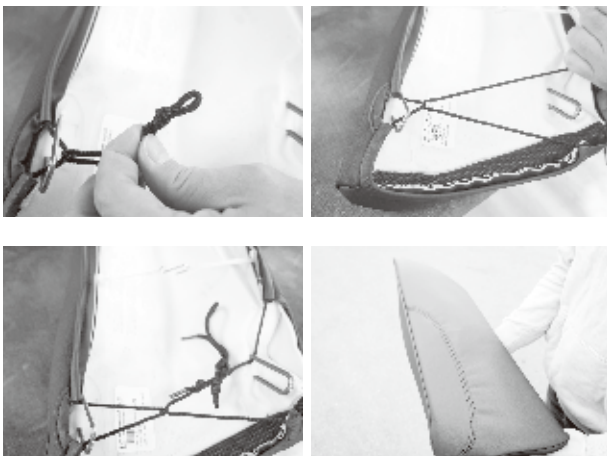



この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、
誠に有難うございます。

シートカバーを装着される前に必ずお読み
頂きますようお願い申し上げます。



TOPSELECTION

株式会社 トップセレクション

本社

〒130-0021 東京都墨田区緑 4-2-2
PHONE.03-6659-2631 FAX.03-6659-2632

九州工場

〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎16-880
PHONE.0954-20-1150 FAX.0954-20-1151

E-mail/info@top-selection.co.jp

URL <http://www.top-selection.co.jp>