


第2版

CABANA[®]



シートカバー装着マニュアル

MINI

F60

INDEX

ページ	項目	対応車種
1	構成部品	全車種
2	必要工具及び注意事項	全車種
	【フロント席】	
3～4	フロント座面取付	全車種
5～7	フロントサイサポート取付	COOPER S
8～9	フロント背面取付	全車種
	【リア席】	
10～11	リア席座面取付	F56
12	リア席背面取付	F56
13～14	リア席背面取付	F55
14～16	リア席座面取付	F55
17～18	リア席背面取付（2分割シート）	F54
19	リア席背面取付（3分割シート）	F54
20～21	リア席座面取付	F54
22～23	リア席背面取付	F57
24～27	リア席座面取付	F57
28	リア席背面取付（左右共通）	F60
29～30	リア席座面取付（助手席側）	F60
30～31	リア席座面取付（運転席側）	F60
32	リア席座面（車体からの取り外し）	F60 COOPER SE
33～34	リア席座面（シートカバーの取り付け）	F60 COOPER SE
34～35	リア席座面（車体への取り付け）	F60 COOPER SE
35	リア席座面（注意事項）	F60 COOPER SE
	【ヘッドレスト】	
36～37	ヘッドレスト取付	全車種
38	ヘッドレスト取付（3分割中央ヘッドレスト）	F54
	【その他】	
39	リア席背面取付（中央席）	F54・F60
40	コンソールボックス取付	F54・F60
41	サイドパネル取付	F54


構成部品

シートカバーを装着される前に必ずお読み頂きますようお願い申し上げます。
商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願い致します。また装着前にすべてのシートカバーが揃っていること、汚れなどがいないか確認してから、装着をおこなってください。
シートカバーの裏側に、座席に対応するタグがついておりますので、確認して装着してください。

【F54.F55.F56.F57.F60 共通】

●フロント席（運転席・助手席）カバー

箇所	名称	数量
A	運転席・ヘッドレスト	1
B	運転席・背面	1
C	運転席・座面	1
D	助手席・ヘッドレスト	1
E	助手席・背面	1
F	助手席・座面	1
O	オットマン	2

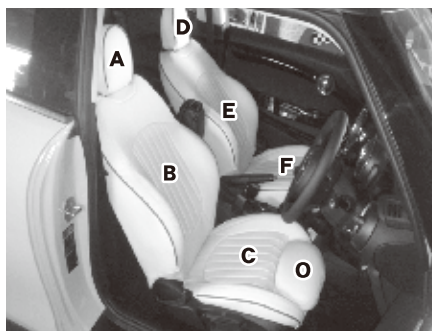


※Oは、スポーツシートのみ

【F55.F56.F57 共通】

●リア席カバー

箇所	名称	数量
G	リア右席・背面	1
H	リア左席・背面	1
I	リア席・座面	1
J	リア席・ヘッドレスト	2
K	リア席・中央ヘッドレスト	1

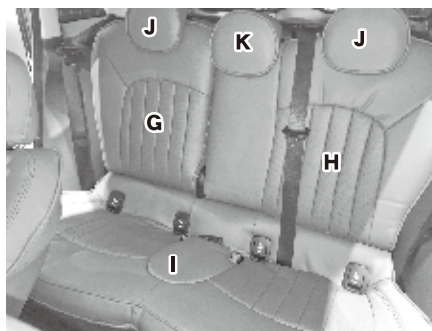


※Kは、F55のみ

【F54.F60 共通】

●リア席カバー

箇所	名称	数量
L	リア右席・背面	1
M	リア左席・背面	1
N	コンソールボックス	1
O	リア席・座面	1
P	リア席・パネル	2
Q	リア席・ヘッドレスト	2
R	リア席・中央ヘッドレスト	1

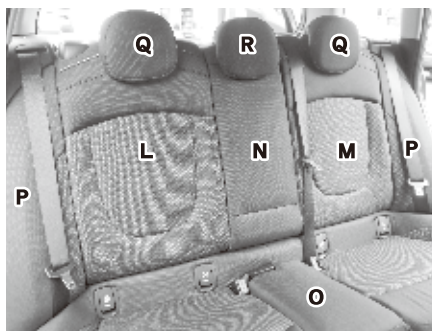

※Nは、コンソールボックス付きのみ

※Oは、F60は数量2

※Pは、F54のみ

必要工具

●付属品

装着マニュアル（本書）	1
ヘラ	1
スポンジクリーナー	1
S字フック	F54系 4
	F55系 5
	F56系 2
	F57系 3
	F60 0
	F60 SE 8



●使用工具

T25 トルクスレンチ

T27 トルクスレンチ（オットマン）

T50 トルクスレンチ

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

注意事項／装着される前に必ずお読みください。

＜シートカバー装着の注意事項＞

弊社のシートカバーは、装着後のフィッティング感とデザインを重視して製作しております。その為に装着をされるときに、きつく感じられます。シートカバーを装着する際にはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかけられますと破れたり、破損する可能性がありますので、充分注意して行ってください。マニュアルの手順に従い、丁寧にゆっくりと調整しながら装着をして頂くことをお勧め致します。

シートカバーを保存・取り出し・装着する際には、周りにこすって汚れたり手に油などが付着して汚れたりする可能性がありますので充分注意して行ってください。また車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などに怪我をする恐れがありますので充分に注意して行ってください。

装着の際は、車を平らで安全な場所に停車させ、エンジンを停止してから取り付けを行ってください。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けてください。

（過度に温め過ぎない様にしてください。）

ファスナーを閉める時は、無理やりに締めず、必ずカバーの両端の生地を引き寄せしてから、丁寧に閉めてください。

＜シートカバーの取り扱い方法＞

本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じる事があります。火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は、正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡がのこる場合もありますので、予めご了承ください。

角がとがっているような、鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷める恐れがありますので、お気をつけください。

＜シートカバーのお手入れ方法＞

普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュースなどをこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置いたしますと、汚れやシミがとれなくなってしまいます。

軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のメラミンスポンジを使用してください。あまり強くこすりますと生地を傷める原因となりますので、注意して行ってください。

シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。

フロント座面の取り付け

座面から装着していきます。運転席側の説明ですが、助手席側もシートリフターの筒所以外は一緒ですので、参考にして装着して下さい。

*本書は分かりやすい様に、シートを外して説明しております。
(シートリフターが一番上まで上げると作業がしやすくなります。)


1-1.

シートリフターを一番上まで上げます。
背面裏、下側部分のカバーを外すために、カバー端のテープを外していきます。




1-2.

ゴムテープの先にフックがついておりますので、本体のリングからゴムテープを取り外します。

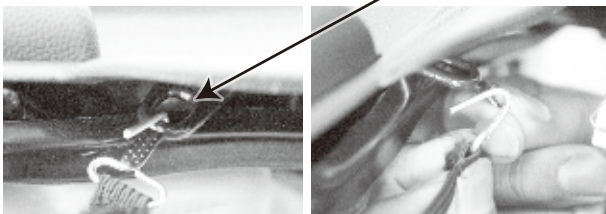

1-3.

反対側の内側部分のゴムも外していきます。シートレールにゴムテープがフックで留まっておりますので外します。

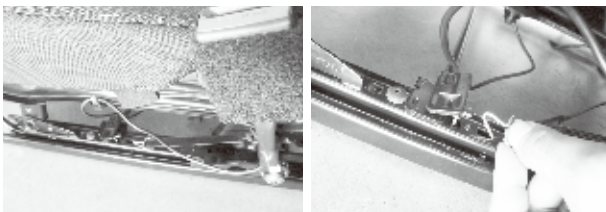

1-4.

背面裏、下側部分のカバーにゴムテープが伸びており、フックで留めてありますので、2ヶ所外します。
背面下カバーを跳ね上げます。



1-5.

シートカバーを形状に合わせて被せていきます。
座面と背面の間にカバーを入れ込み、背面の裏側に押し込みます。



1-6.

シートカバー外側から出ているテープをシートとサイドカバーの隙間に差し込み、付属のヘラを使用して、下側に引き出します。



1-7-1.



ヘラを使って、サイドカバーの中へ端を入れ込み形状を整えます。



1-7-2.

反対側の内側部分のバックル付きのベルトはシートベルトのキャッチの内側を通して後ろへ引き出します。

下に引き出したベルトを反対側のバックルに通してしっかり締めこみます。



1-8.

余ったテープは縛って固定します。



1-9.

前側に3本のベルトがついておりますので、座面下側から後ろへ通します。ねじれが無い様に通し、後ろ側のバックルに通してしっかり締めこみます。

余ったベルトは縛って固定します。その際に、スライドレバーや配線等に干渉しないように後ろ側へ通して下さい。

締めこみは、3本とも均一に締めこんで下さい。ずれの原因となります。



COOPER Sタイプ

フロント座面サイサポート部の取り付けについて (オットマン)



2-1.

座面前方部を開放します。
可動部を捲ると溝の中にプレート
で固定されていますので、それ
を引き出します。





2-2.

プレートを外し終えそこを捲ると、
スライド板を2本のトルクスネジ
で固定されているのでトルクス
レンチ T27 を使いネジを
外します。



2-3.

爪で固定されていますので、下
方側へ引出します。
*爪(フック)の場所は2-1を参照
シート側から伸びたプレート付
きの布を下方へ曲げ入れます。
これでシートカバーを着ける準
備完了です。




2-4.

シートカバーを形状に合わせて
乗せます。
先程外したネジの穴とカバーの
穴を合せます。



2-5.


爪(フック)が付いております。
矢印の部分に爪(フック)を掛
けます。
*座面に対して垂直にし、下方より
爪を掛ける感じで引っ掛けます。



2-6.


台座と固定する穴を合わせます。

トルクスネジで固定します、締め込み過ぎには注意してください。



2-7.

シートカバーより伸びているプレート溝の中に入れ込みます。



2-8.

突出し部装着完成



2-9.

シートカバーを形状に合わせて乗せます。

開閉スイッチの縁とカバーの窪み部分を合せます。

角をヘラ等でキッチリ押込みます。



2-10.

ベルトは開閉スイッチ下側を通します。

* 可動部台座の角下迄被せる。

ベルトを弛み、遊びがなくなるまで引張り、締め付けます。



2-11.

締め付け終え余ったベルトは図の様にまとめてください。

纏めたベルトをカバー内側へ収納します。

装着完成です。



フロント背面の取り付け

3-1.

シートカバー裏側のファスナーを開け、シートの形状に合わせて被せていきます。




3-2.

ヘッドレストの2ヵ所の穴をブラカバーに通して出します。



3-3.

シート後方に立ち、バケットのつっぱり感(張感)をなくす為にカバーを上から下へ左右の端を中央側に引っ張り込む作業を繰り返し行い、形状になじませていきます。



3-4.

脇の部分もしっかり形状に合うように引っ張り込みます。

※ファスナーを閉める時は、無理やりに締めず、必ずカバーの両端の生地を引き寄せてから、丁寧に閉めてください。



3-5.

背面裏側上部の、リクライニングレバーの部分にシートカバーの開口部があうように合わせます。

※F54 F55 F60 にはリクライニングレバーはありません。



3-6.

形状を整えながら、背面と座面の間にカバー端を入れ込み後ろ側に押し出します。




3-7.

座面シートカバーとラインが揃っているか確認し、位置を合わせます。



3-8-1.

純正シートの背面下側のカバーを上部に折りこみ、シートカバーの中に入れ込みます。



3-8-2.

後ろ側に押し出したカバーをしっかり引っ張り込み、マジックテープで貼り合せて固定します。マジックテープのオス側には保護テープがついておりますので剥がしてください。



3-9-1.

ファスナーを閉めます。
※ファスナーを閉める時は、無理やりに締めず、必ずカバーの両端の生地を引き寄せてから、丁寧に閉めてください。



3-9-2.

よれやしわ、背面と座面のラインがしっかり揃っているか確認して、完成です。



リア席 背面シートカバーの取り付け（左右共通）

13-1.

シートカバー裏側のファスナーを開け、シートの形状に合わせて被せていきます。



13-2.

ヘッドレストの2カ所の穴をプラカバーに通して出します。



13-3.

形状を整えながら、背面と座面の間にカバー端を入れ込み後ろ側に押し出します。



13-4.

後ろ側に押し出したカバーをしっかりと引っ張り込み、マジックテープで貼り合わせて固定します。（マジックテープのオス側の保護テープを剥がして下さい。）




13-5.

ファスナーを閉めます。
※ファスナーを閉めるときは、無理やりに閉めず、必ず生地を引き寄せながら丁寧に閉めてください。



13-6.

よれやしわ、後ろ側の穴の位置があっているか確認して、完成です。



F60 用

リア席 座面シートカバーの取り付け（助手席側）

14-1.

I S O F I X のカバーの端に指を掛け、手前に引っ張り、取り外します。（付いていた場所が分かるようにしてください。）



14-2.

シートの形状に合わせて被せていきます。



14-3.

リクライニングベルト、シートベルトのバックルをカバーの穴から出します。



14-4.

カバー端を背面と座面の間にに入れ込み、後ろ側へ押し出します。



14-5.

左右のマジックテープを後ろ側へ通します。



14-6.

14-4 で後ろ側へ押し出したカバーの裏側についてるマジックテープと貼り合わせて固定します。




14-7.

ISOFIXカバーを押し込んで取り付けます。



14-8.

シートカバー左右のベルトを後ろ側へ通してから、バックルに通し、少しずつ締め込んでいきます。(余ったベルトは縛って固定します。)



14-9.

シートカバー後方から出ているベルトをシートの下を通してベルトを前方に引き出し、バックルに通して締め込んだら完成です。(余ったベルトは縛って固定します。)



F60用

リア席 座面シートカバーの取り付け(運転席側)

15-1.

ISOFIXカバーの端に指を掛け、手前に引っ張り、取り外します。(付いていた場所が分かるようにしてください。)



15-2.

シートの形状に合わせて被せていきます。



15-3.

リクライニングベルトをカバーの穴から出します。



15-4.

カバー端を背面と座面の間に入れ込み、後ろ側へ押し出します。



15-5.

シートカバー左右側面のマジックテープを後ろ側へ通します。



15-6.

15-4で後ろ側へ押し出したカバーの裏側についてるマジックテープと貼り合わせて固定します。




15-7.

I S O F I Xカバーを押し込んで取り付けます。



15-8.

シートカバー左右のベルトを後ろ側へ通してから、バックルに通し、少しずつ締め込んでいきます。(余ったベルトは縛って固定します。)



15-9.

シートカバー後方から出ているベルトをシートの下を通してベルトを前方に引き出し、バックルに通して締め込んだら完成です。(余ったベルトは縛って固定します。)



F60 COOPER S E リア席座面装着マニュアル

はじめに

リア席座面以外の装着につきましては、本紙 F60 用の工程に沿って作業を行ってください。

F60 COOPER S E 用

リア席座面-車体からの取り外し手順


16-1.

ラゲッジボードの手前側を折り、ボードを斜めに傾けた状態で手前に引っ張り、取り外します。




16-2.

シート後方の下側にある青いゴムを引っ張り、フックを樹脂力バーから取り外します。
(左右 2箇所)

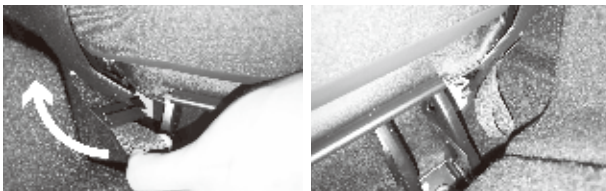

16-3.

シートベルトバックルを左右に分け、まとめます。

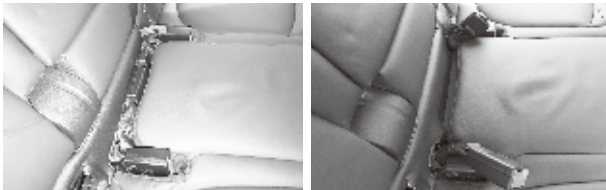

16-4.

シート中央と左右(写真○印)の手前側を持ち上げて、車体から取り外します。
(※35 ページ 16-4 参照)



16-5.

シートベルトバックルを穴から押し出し完全に取り外します。



16-6.

ISOFIXカバーを取り外します。シート裏側のフレームに固定されていますので、ツメを折らないようご注意ください。
(※写真のISOFIXカバーは F55 用です。)



17-1.

シートの形状に合わせてカバーを被せていきます。



17-2.

シート両端のフックをゴムバンドに通します。



17-3.

シートを裏返し、左右のバックルを「カチッ」と音がするまで差し込み、軽くベルトを締めて固定します。(※最後に本締めを行います。)



17-4.

シート中央奥側にある2本の白いゴム(短い方)にそれぞれS字フックを通し、シートのフレームに引っ掛けます。




17-5.

向かい側のゴムにも同様にS字フックを通し、引っ掛けます。




17-6.

左右にある白いゴムにS字フックを通し、写真の位置に引っ掛けます。(写真と反対側も同様に引っ掛けます。)

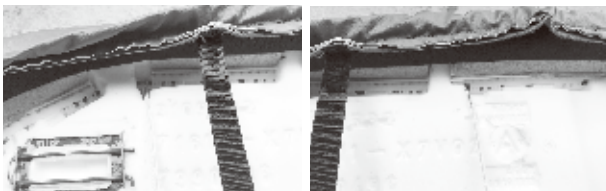

17-7.

引っ掛けたゴムが写真のように真っ直ぐになっていることを確認します。



17-8.

バックルにベルトを通し、しっかり締め込みます。余ったベルトは結んで固定します。



17-9.

17-3.で仮締めしたベルトをシートカバーが浮かない程度に締め込みます。(※フィッティングを向上させるものではなく、シートカバーが外れないように固定するベルトですので、締め込みすぎないようにご注意ください。



17-10.

I S O F I Xカバーを切り込み部分に押し込んで固定します。なお、写真はシートが車体についていた状態で作業しておりますが、車体に取り付ける前にこの作業を行ってください。

(※35 ページ 17-10 参照)



F60 COOPER S E 用

リア席座面-車体への取り付け手順

18-1.

シートを車体に戻し、中央のシートベルトバックルと、リクライニングベルトを出します。



18-2.

両端のリクライニングベルトも同じように穴から出し、カバー端を後方へ押し出します。




18-3.

ラゲッジルーム側から青いベルトを引っ張り、フックを樹脂カバーに引っ掛けます。
(左右2箇所)




18-4.

シートを奥までしっかりと押し込み、フックの位置を確認しながら、上から押し付けて固定します。(※35 ページ 18-4 参照)

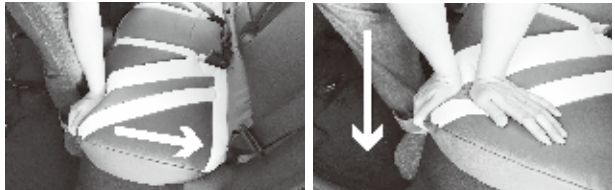

18-5.

シートベルトバックルを元の位置に戻し、シートカバーにシワや浮きが無いか確認して完成です。

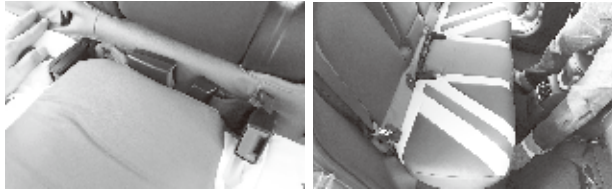


F60 COOPER S E 用

注意事項

16-4./18-4.

下の写真のように車体側の凸とシート側の凹で固定されています。写真の○印付近を持ち、少し強めに持ち上げれば外れます。

車体に取り付ける際は凹凸の位置を確認して、一箇所ずつ上からしっかりと押し込んで下さい。上手く噛み合わないと、手を離れた際にシートが浮き上がってきます。

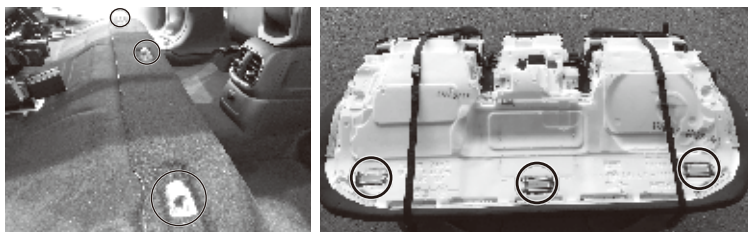

17-10.

シートカバー装着後、ISOFIXカバーの取り付けが難しくなりますので、上手く固定できない場合はハサミで少しだけ切り込みを深くしてください。(※切り込みが深すぎるとISOFIXカバーを付けた際に、切り込みが隠れない恐れがありますのでご注意ください。)また、切り込みの位置がっていないままISOFIXカバーを取り付けますと、シートカバーの浮きやシワの原因になりますので、ご注意ください。



ヘッドレストの取り付け

●フロント席（左右共通）

19-1.

前後を確認して取り付けていきます。平らなプレートがついている方が、前側になります。ヘッドレスト本体をつぶしながら、左右均等に入れ込むようにしてください。

カバーを無理やりに引っ張りすぎますと破れることがありますので、必ず本体をつぶしながら、入れ込んで下さい。



19-2.

左右のマジックテープを締めながら貼り合わせます。もう一方も交差させて貼り合わせます。



19-3-1.

U字フックに平らなプレートを折り込むように差し込み、押し込みます。カチッととまるまでしっかり押し込んでください。



19-3-2.

ゆがみやシワなどがいないか確認して、完成です。



●リア席（左右共通）

20-1.

前後を確認して取り付けていきます。平らなプレートがついている方が、前側になります。ヘッドレスト本体をつぶしながら、左右均等に入れ込むようにしてください。

カバーを無理やりに引っ張りすぎますと破れることがありますので、必ず本体をつぶしながら、入れ込んで下さい。



20-2-1.

U字フックに平らなプレートを折り込むように差し込み、押し込みます。カチッととまるまでしっかり押し込んでください。



20-2-2.

ゆがみやシワなどがなければ確認して、完成です。



F54.F60用共通

中央席（コンソールボックス部分）

22-1.

アームレストを倒してトルクスレンチ T27 を使用してネジを外します。左下方向にずらすようにしてコンソールボックス本体を取り外します。




22-2.

シートカバーの左後部のファスナーを開けて形状に合うように上部から被せていきます。




22-3.

アームレストの台座部分をシートカバーの穴に通します。ヘッドレストの2ヶ所の穴からプラカバーを出します。

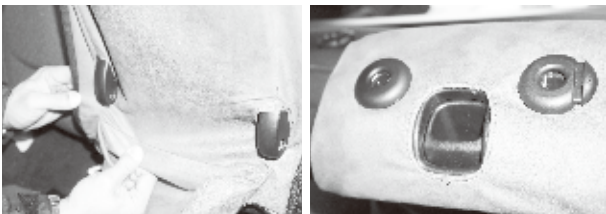

22-4.

左右のファスナーを開めます。
※ファスナーを閉める時は、無理やりに締めず、必ずカバーの両端の生地を引き寄せてから、丁寧に閉めてください。

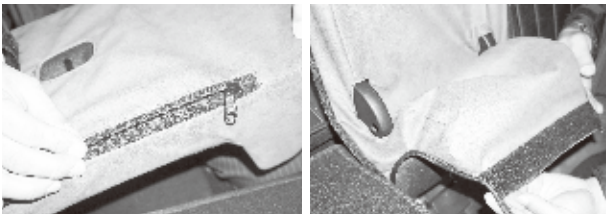

22-5.

シートカバーの端の部分を後ろ側に引き出します。保護テープをはがし、しっかり引っ張り込んでマジックテープを張り合わせて固定して完成です。



F54.F60 用共通

リア席 コンソールボックスの取り付けについて


23-1.

形状に合うように被せていきます。
フックの部分を通して外にだします。



23-2.

カップホルダーのプラカバーの中にシートカバーの生地をヘラを使用して押し込みます。



23-3.


U字フックに平らなプレートを通り込むように差し込みます。

カチッととまるまでしっかり押し込み完成です。



23-4.

35 ページの外した順番と逆の作業を行い、車両にとりつけます。
コンソールボックスが問題なく可動するか確認してください。





この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、
誠に有難うございます。

シートカバーを装着される前に必ずお読み
頂きますようお願い申し上げます。



TOPSELECTION

株式会社 トップセレクション

本社

〒130-0021 東京都墨田区緑 4-2-2
PHONE.03-6659-2631 FAX.03-6659-2632

九州工場

〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎16-880
PHONE.0954-20-1150 FAX.0954-20-1151

E-mail/info@top-selection.co.jp

URL <http://www.top-selection.co.jp>