




1-1.


シートは前側に向かって、立ち上げヒンジ部分を上に持ち上げると取り外せます。
ヒンジ部分の引っ掛けに注意し上に持ち上げると取り外せます。

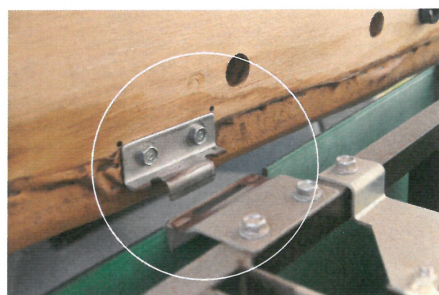

1-2.

四隅にシワが入らないように注意しながら被せます。

裏側のテープを、しっかりと引っ張り出します。

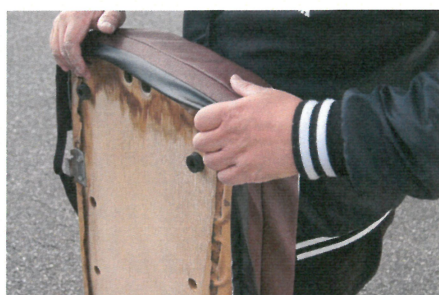

1-3.

右図のようにテープをアジャスターに通し、締め上げます。
（※引っ張りすぎに注意）


後側（空き）部のテープをアジャスターに通して締め上げます。



1-4.

ヒンジにテープが掛からないように注意してください。

縦に締め上げたテープは邪魔にならないよう結びます。

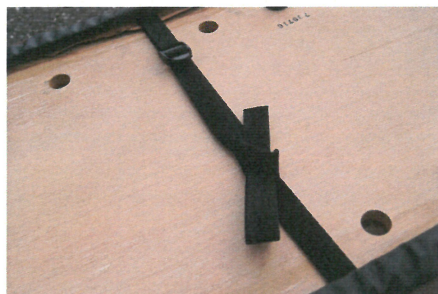

1-5. 装着完了

※テープ残は、きちんと結んでください。シート裏のファンベルトに巻き込む恐れがあります。



2-1.

リア背面の後ろにあるカゴを取り外します。


カゴを固定しているビスを工具で取り外します。（全4か所）

必要な工具：



2-2. トルクレンチ（10mm）

すべてのビスを取り外したら、カゴを上を持ち上げ、取り外します。

※スライドでは外れません。

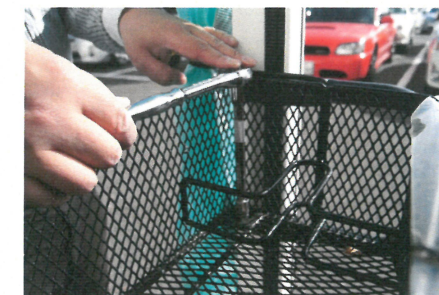

※ビスなどの紛失に注意しましょう。

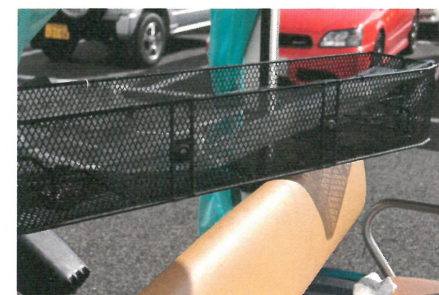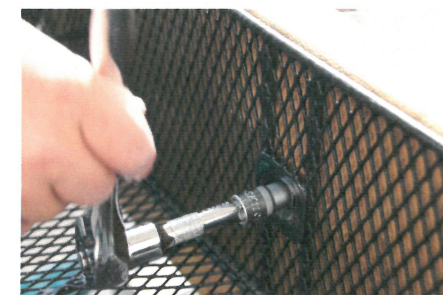

2-3.

本体と背面シートを固定した、ビスを取り外します。
（全4か所）


背面シートを完全に取り外します。



2-4.

背面の裏側などは、ぬれタオルなどでふき取りましょう。

ファスナーのスライダーは中に入り込んでいます。

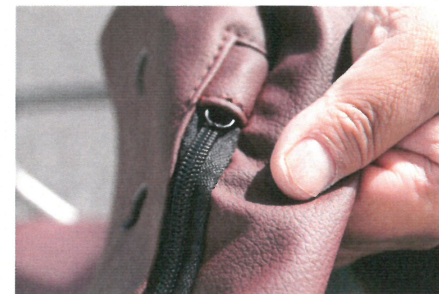

2-5.

シートカバーのファスナーを、すべて開きます。

背面シートとカバーは前後の、向きが合っているか確認します。






2-6.

少しずつシワを伸ばしながら取り付けます。

四隅にシワが入らないように注意しながら被せます。

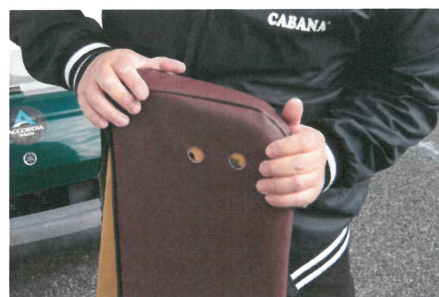


※ビスなどの紛失に注意しましょう。

2-7.

裏側のビス穴をしっかりと合わせます。

被せ終わったらファスナーが閉じられるか確認しましょう。

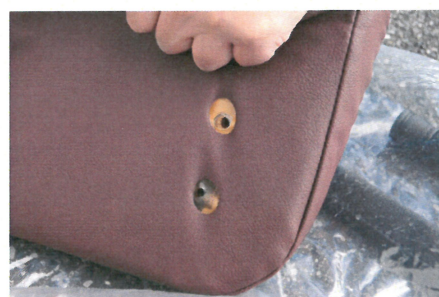

2-8.

ファスナーは左右を寄せながら少しずつ締めていきます。

ファスナーでシートなど噛まないように注意しましょう。



2-9.

ファスナーのスライダーは、内ポケットに入れ込みます。



2-10. 装着完了




3-1.

後カバーを工具で取り外します。

カゴを固定しているビスを工具で取り外します。(全2か所)

必要な工具：
プラスドライバー

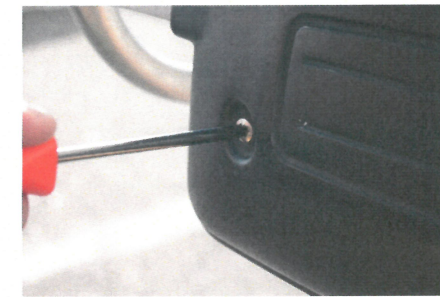


※ビスなどの紛失に注意しましょう。

3-2.

後カバーを外したら背面を固定しているビスを取り外します。(全2か所)



必要な工具：
トルクレンチ (10mm)

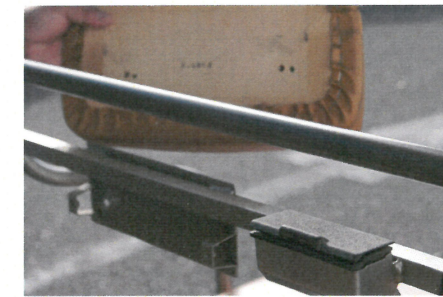

3-3.

上下を確認し(下側がテープのある方)カバーを被せます。

テープが中に入り込んだ場合は引き出します。

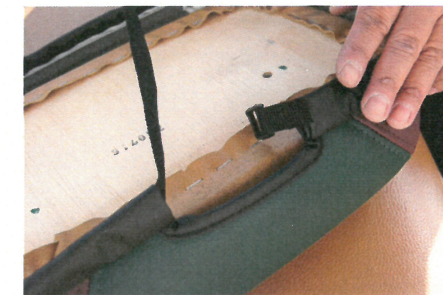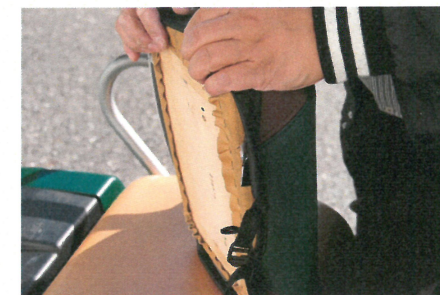

3-4.

右図のようにテープをアジャスターに通します。

テープを引っ張り、しっかりと締め上げます。



3-5.

締め上げたテープは邪魔にならないよう袋の中に収納します。

装着完成。

